

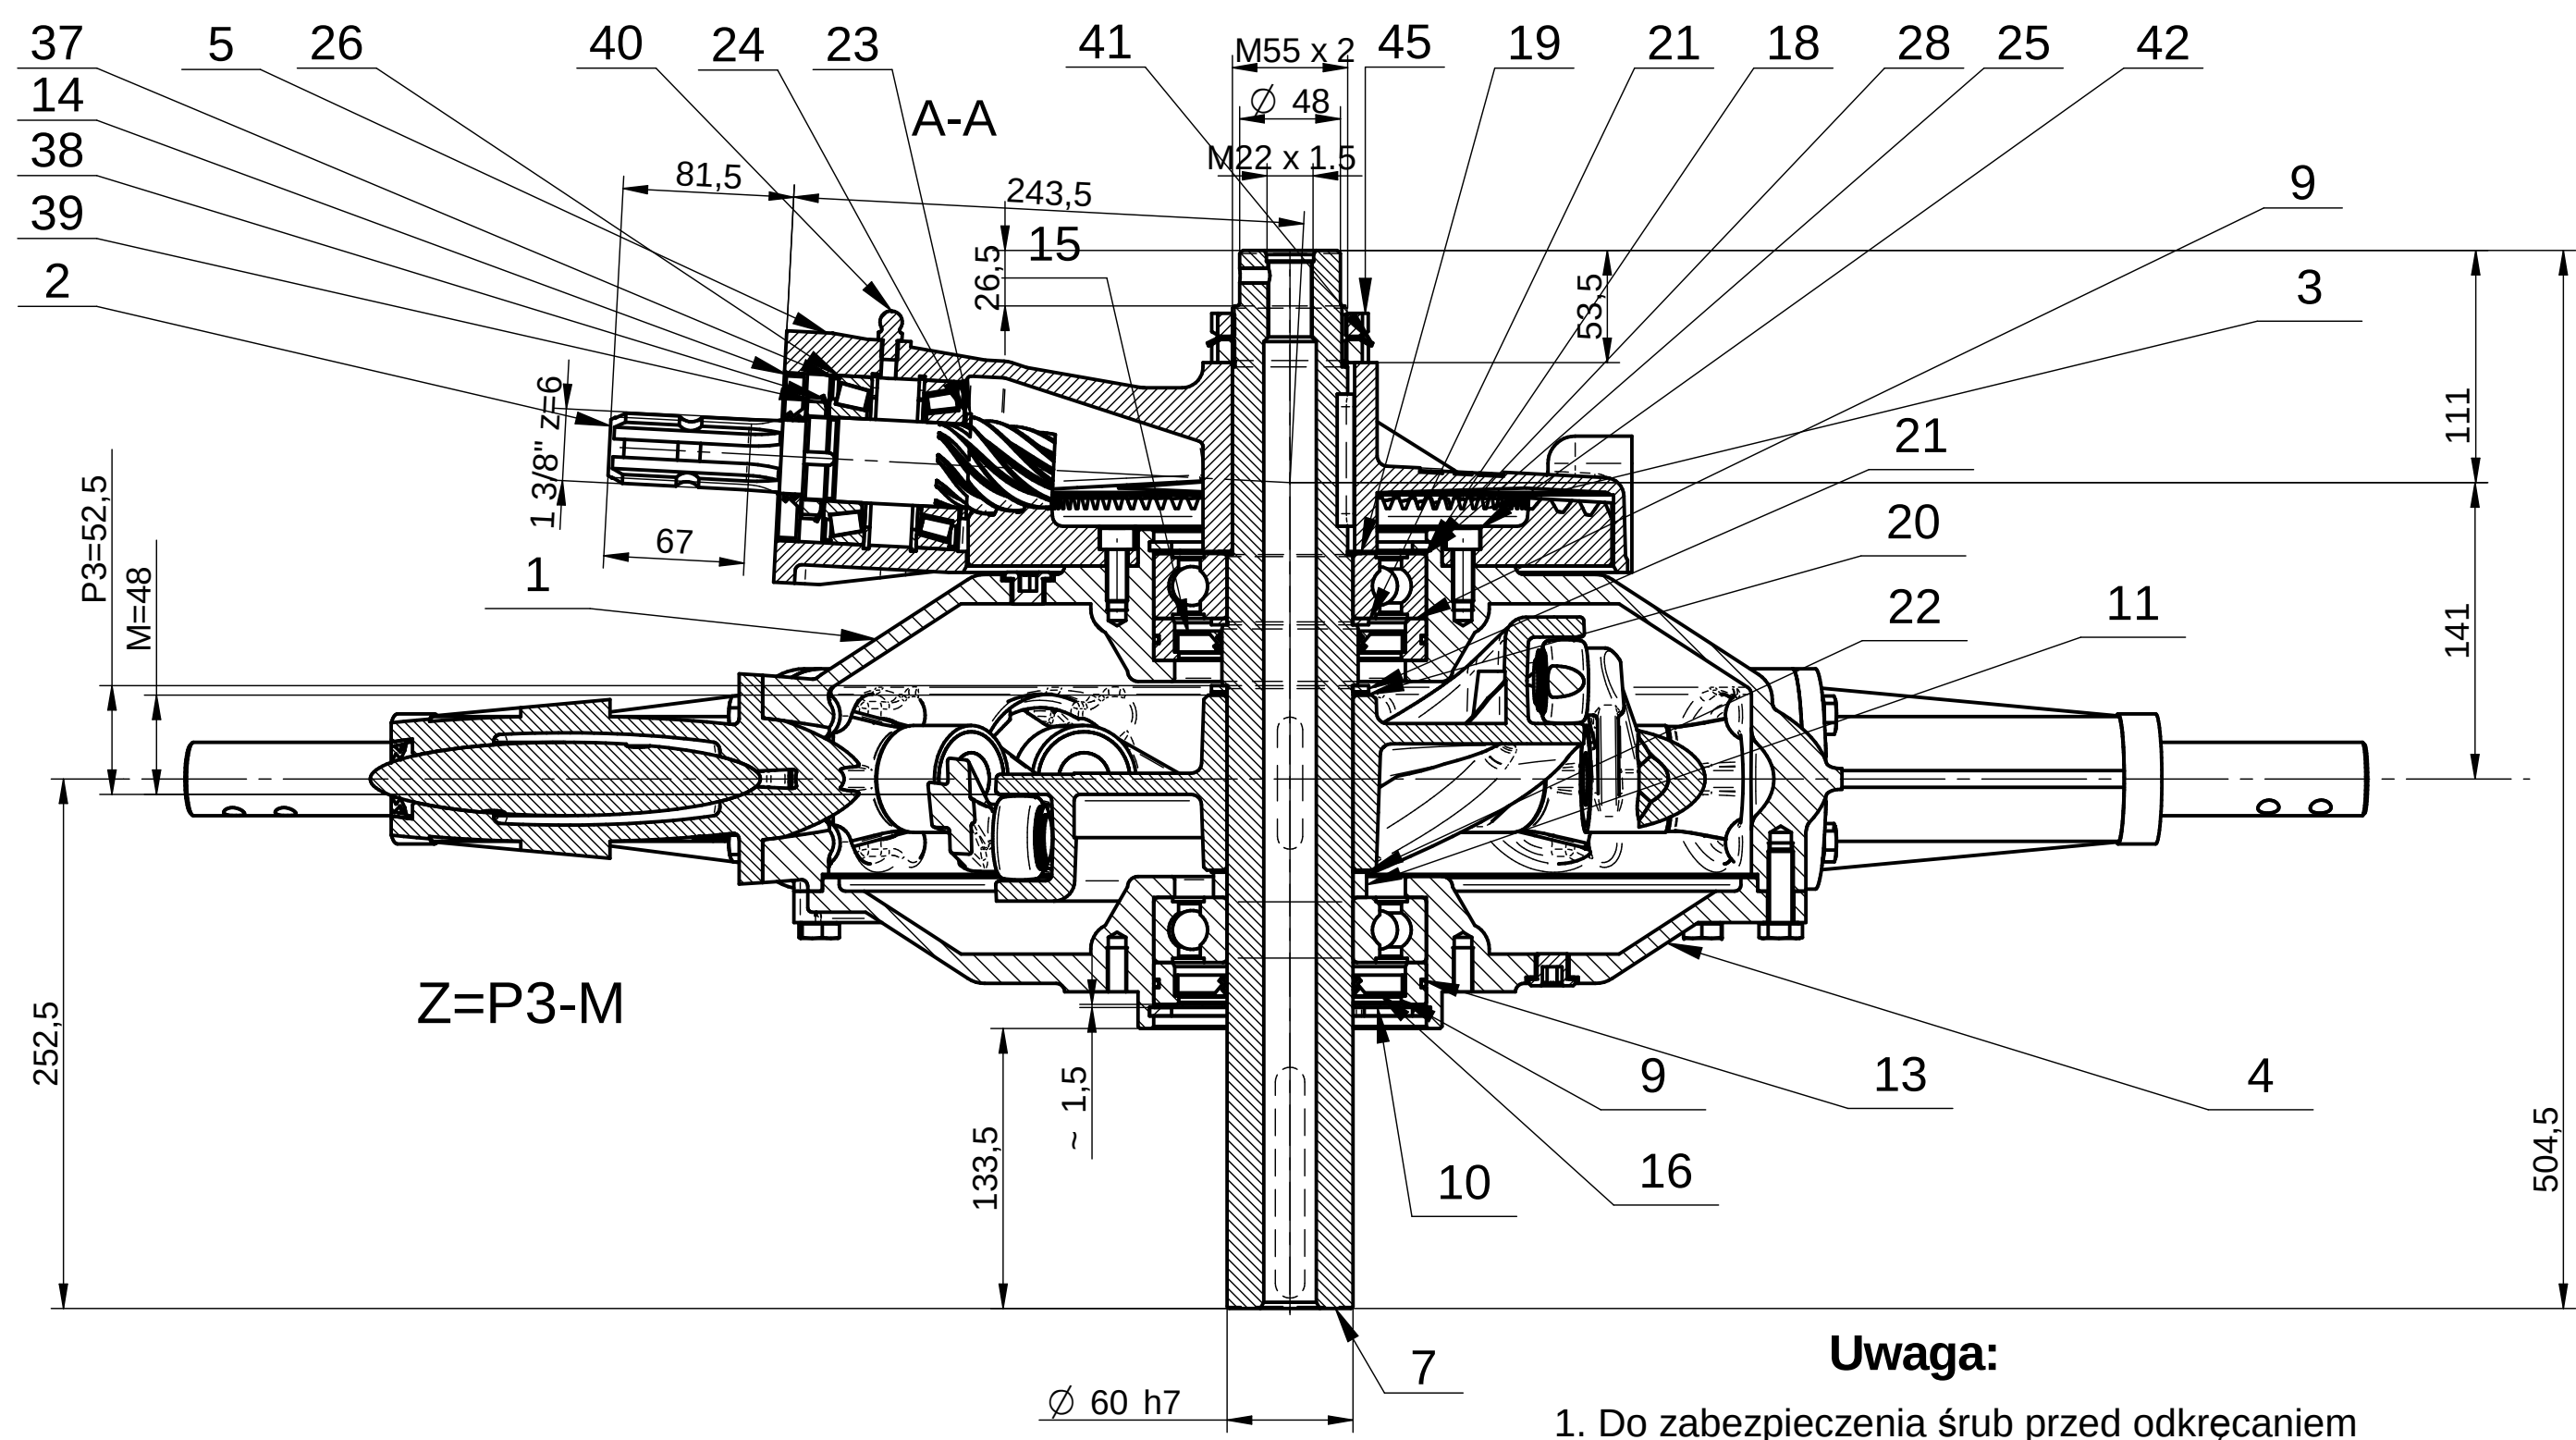


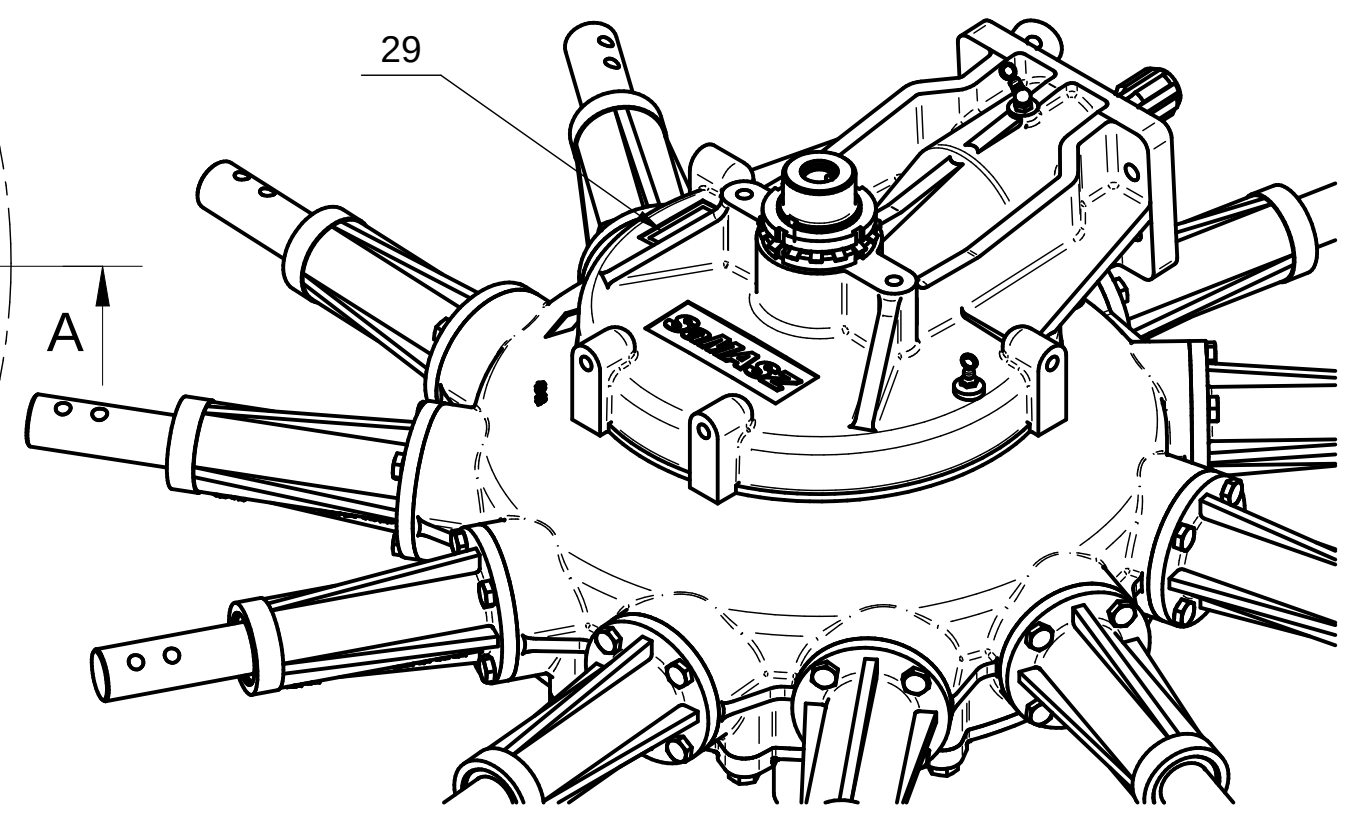

Uwaga:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napędzić olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości 8,3 litr.
4. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubość min. 50µm.
- 5 . Podkładki obliczać wg wzorów:

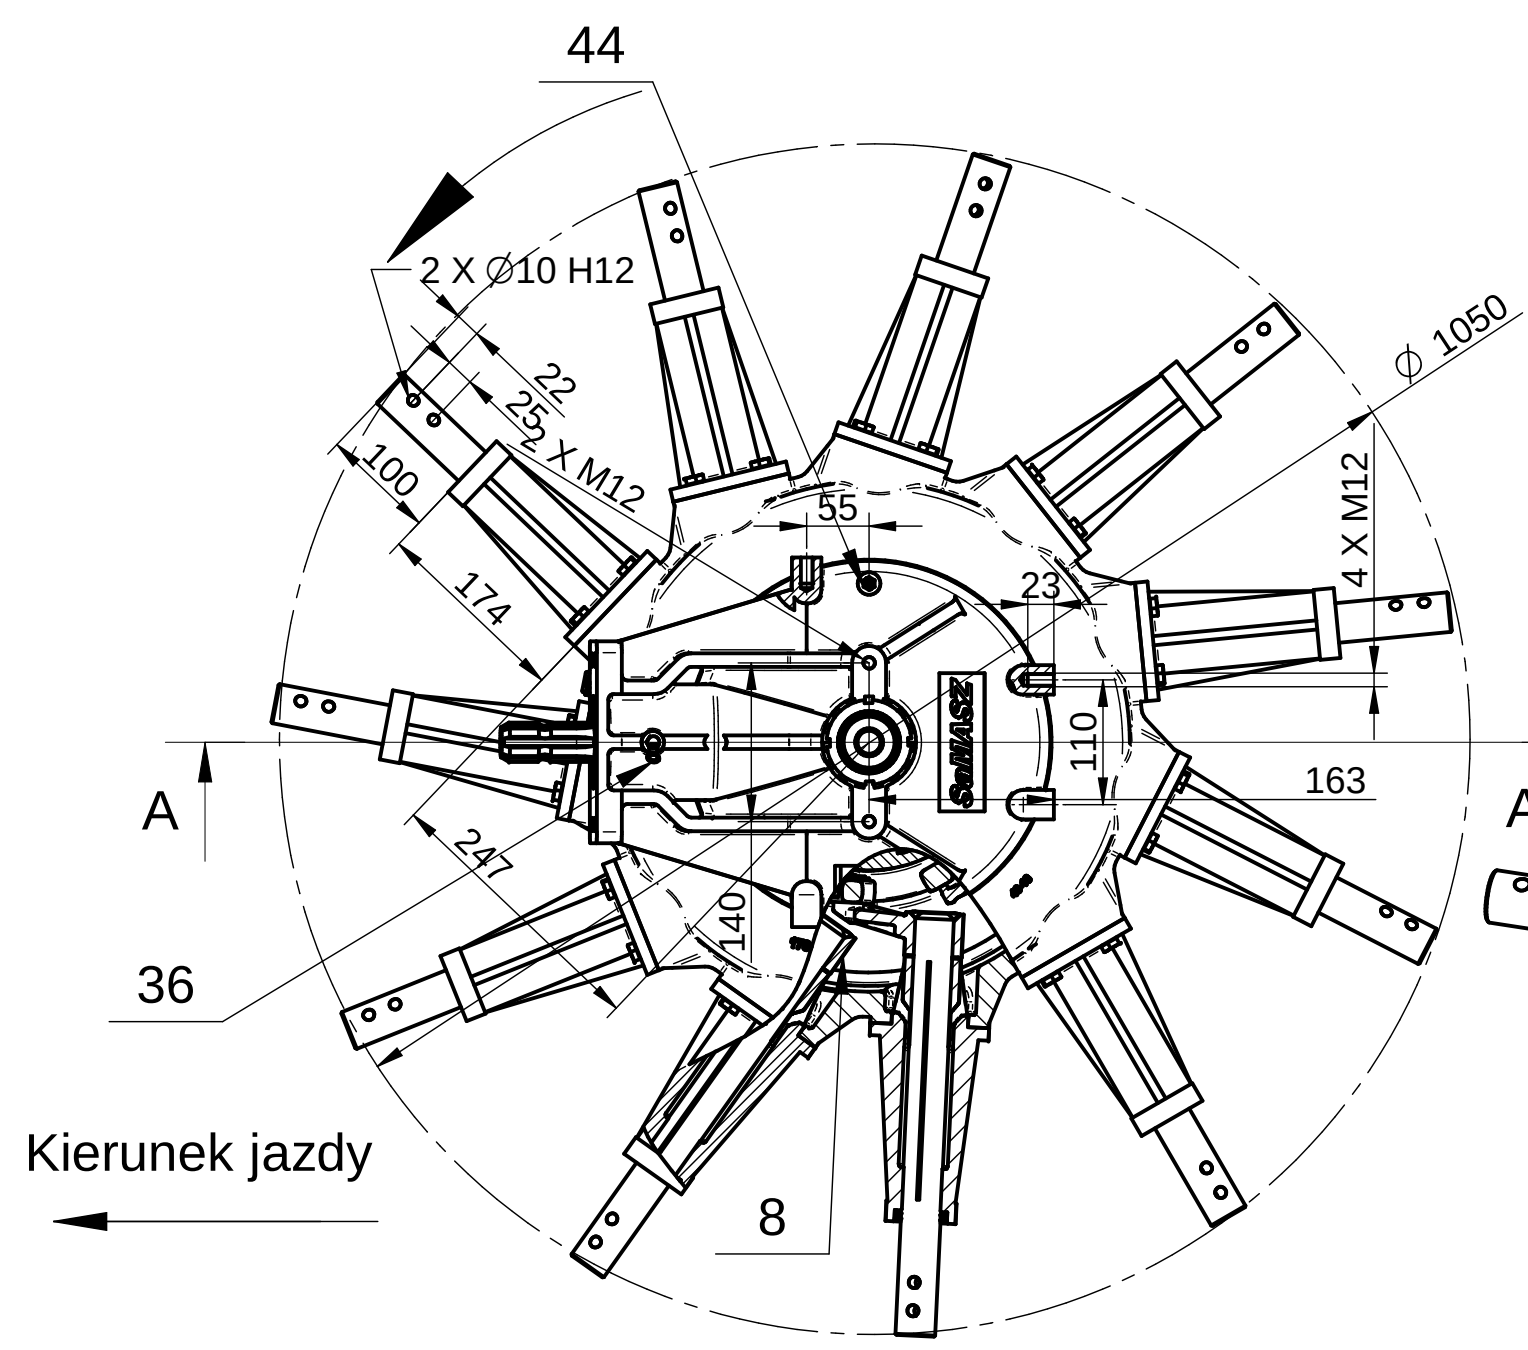

45	Nakrętka łożyskowa KM 11	PN-M-86478	Steel	2	0,353 kg	
44	Smarownicza StM8x1	PN-M-86002	stal	1	0,005 kg	
43*	Wpust pryzmatyczny A 12x8x63	PN-M-85005	Steel	2	0,091 kg	
42	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	8	0,231 kg	
41	Podkł. łoż. MB11	DIN 5406	Steel	1	0,024 kg	
40	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	Steel	1	0,013 kg	
39	Nakrętka łoż. KM8	DIN 981	Steel	1	0,096 kg	
38	Podkł. łoż. MB8	DIN 5406	Steel	1	0,012 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		Steel	2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	Peld	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35*	Śruba z łbem sześć. M12x 35-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	11	0,517 kg	
34*	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	44	1,284 kg	
33*	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	Aluminum	3	0,001 kg	
32*	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
31*	Korek poziomy G 3/8"	model 38A	Aluminum	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
30*	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	1	0,014 kg	
29	Tabliczka znam.	173-01.41.02	Folia al.	1	0,002 kg	
28	Pierścień osadczy W 130	PN-M-85111	Steel	2	0,229 kg	
27*	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	2	0,067 kg	
26	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	
25	Łożysko kulk. 6312 2RS1	PN-M-86100	Steel	2	3,127 kg	
24	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł dyst SS40x50x2.5	DIN988	Steel	1	0,014 kg	
22	Podkł. dyst. PS60x75x(1.0)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł dyst SS60x75x3	DIN988	Steel	2	0,075 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS60x75x(1.5)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988	Steel	1	0,019 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS55x68x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,010 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS105x130x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
17*	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	-	11	0,038 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 60/110/10	DIN 3760	-	1	0,018 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 65/110/10	DIN 3760	-	1	0,017 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
13	Oring 125x3	ISO 3601	-	2	0,005 kg	
12*	Ramię odlewane	173-01.15.01	500-7	11	34,235 kg	
11	Pierścień	170-01.09.00/02	S335JR	1	0,128 kg	
10	Ostionka 130	173-01.11.00	S235JR	1	0,120 kg	
9	Pierścień spec. 1	173-01.09.00	S235JR	2	1,145 kg	
8	Korba kpl.	173-01.08.00		11	39,248 kg	
7	Wał	173-01.07.02	42CrMo4+A	1	8,569 kg	
6*	Koło krzywkowe	190-01.06.03	500-7	1	10,593 kg	
5	Pokrywa górna	172-01.05.01	400-15	1	16,108 kg	
4	Pokrywa	173-01.04.01	500-7	1	14,358 kg	
3	Koło z82 m3,75	173-01.03.01G	20MnCr5	1	8,724 kg	
2	Zębnik z10 m3,75	173-01.02.01G	17CrNiMo6	1	1,658 kg	
1	Korpus	173-01.01.01	500-7	1	28,243 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
(e) X						
(d) X						
(c) X						
(b) X						
(a) X						
Zmiana	Nr karty zmian	Podpis	Data			
Nazwisko						
Konstruował	K. Duda		18.10.13	Nr rysunku ofertowego 173-01.100.ACO		
Sprawdził	M. Kiewro		18.10.13	Materiał -		
Zatwierdził	Wł. Rudy		18.10.13	Masa [kg] 148 kg		
Nazwa części		Przekładnia rot. 11 ram. (centr.)				
Nr rysunku		173-01.00.02				Ark./il. ark. 1/1



\\KONSTR-1\Solid\Konstrukcja_SEI17301\Solid173010002_odkrywka.asm