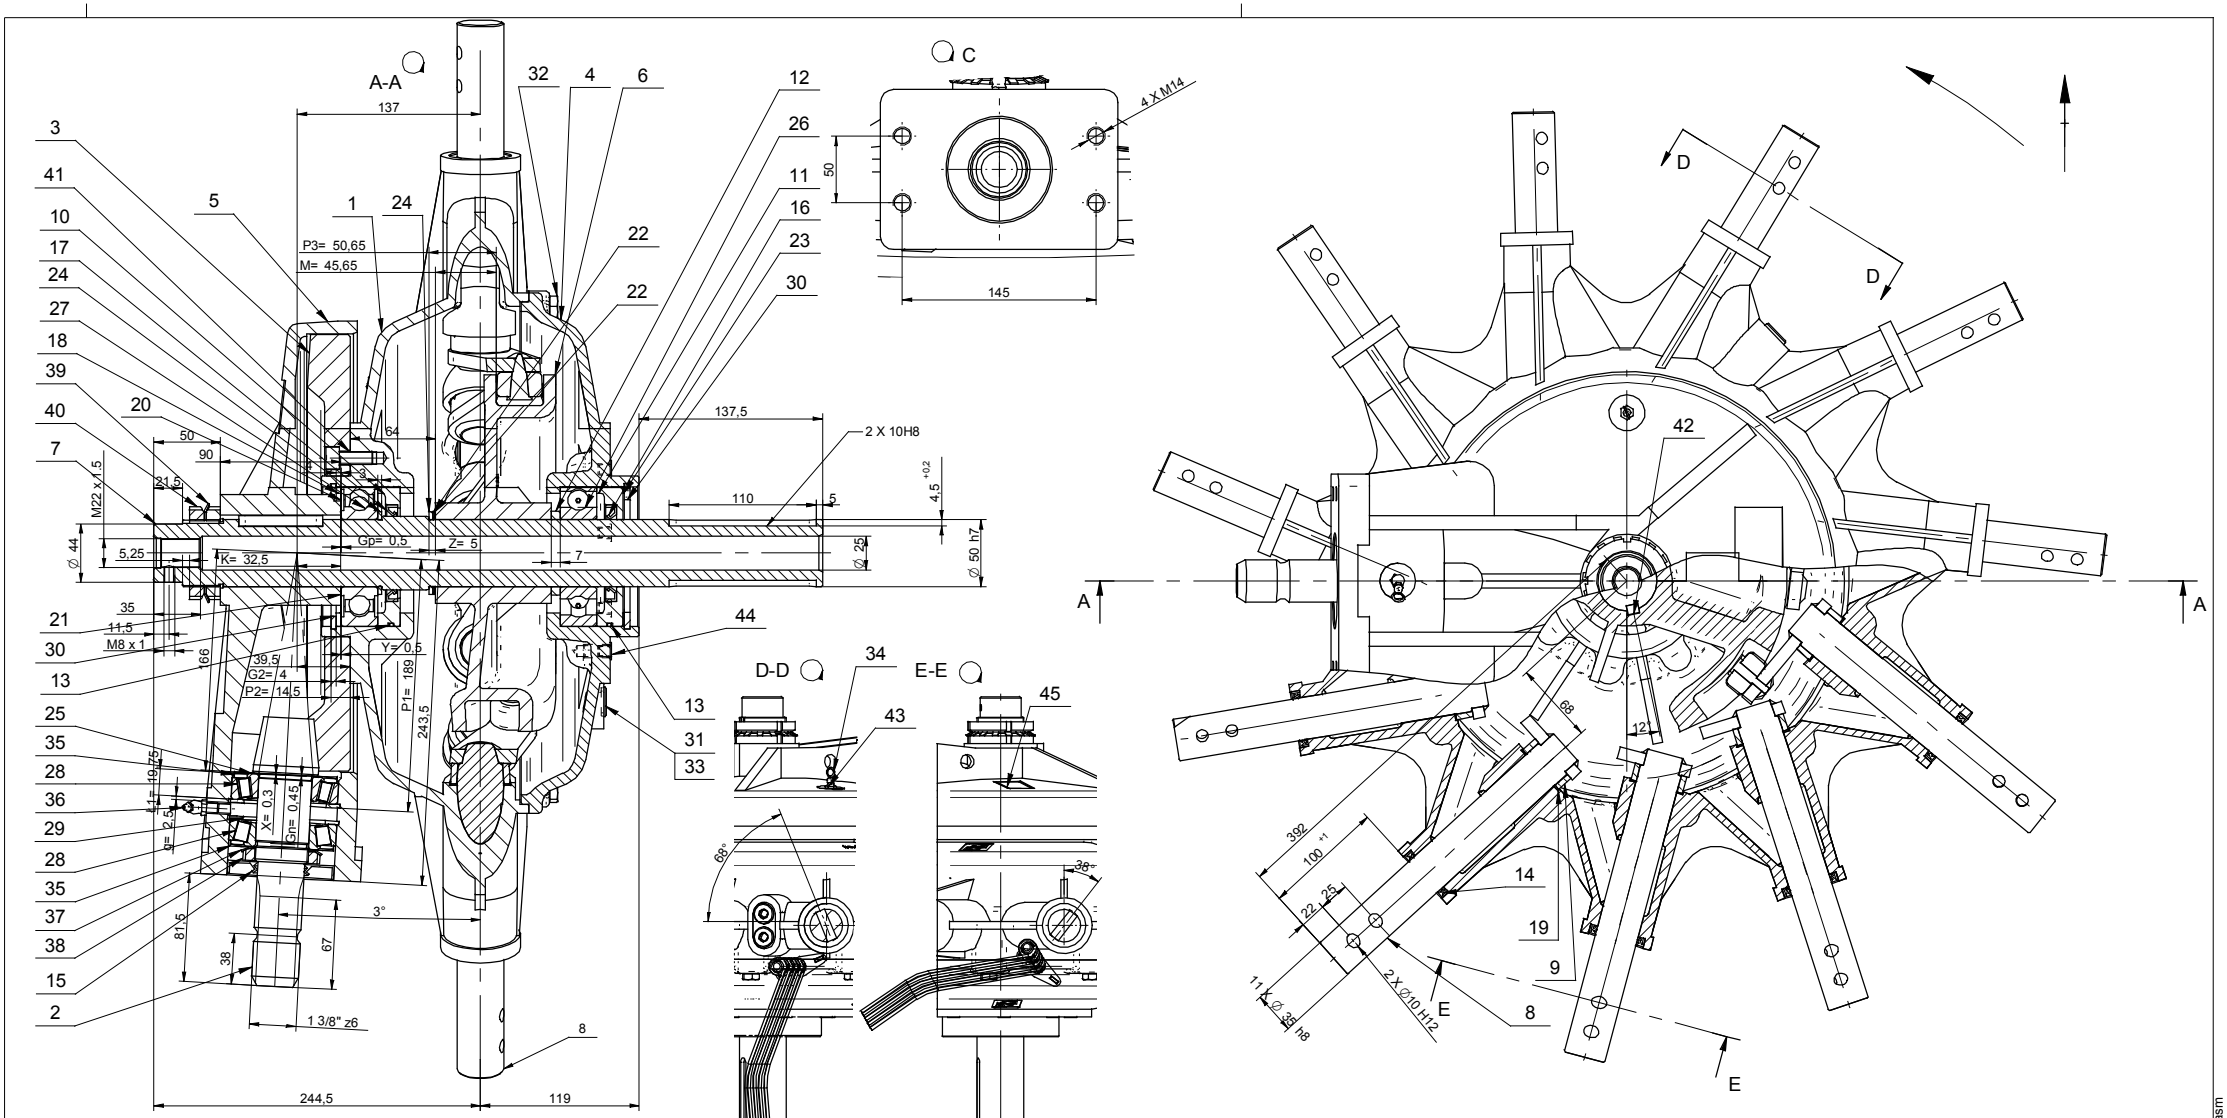

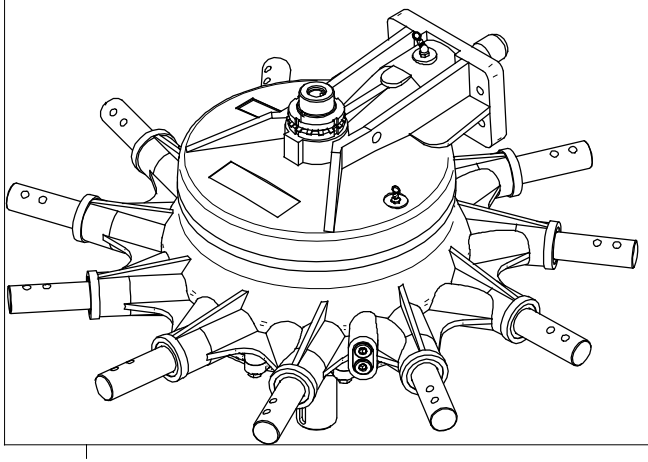

Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
45	Tabliczka znamionowa	172-01.41.00	Folia alum.	1	0,002 kg	
44	Zaślepka N41 nr kat 41 0010		PVC	8	0,003 kg	DBI Plastics
43	Smarowniczka M8x1	PN-M-86002	stal	1	0,005 kg	
42	Wpust pryzmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	Steel	2	0,076 kg	
41	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	8	0,231 kg	
40	Nakrętka łoż. KM10	DIN 981	Steel	2	0,319 kg	
39	Podkł. łoż. MB10	DIN 5406	Steel	1	0,016 kg	
38	Nakrętka łoż. KM8	DIN 981	Steel	1	0,096 kg	
37	Podkł. łoż. MB8	DIN 5406	Steel	1	0,012 kg	
36	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	Steel	1	0,013 kg	
35	Nilos-ring 30208AV		aluminum	2	0,000 kg	
34	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	Peld	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
33	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	4	0,005 kg	
32	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	11	0,321 kg	
31	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	4	0,095 kg	
30	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	Steel	2	0,182 kg	
29	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	2	0,067 kg	
28	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	
27	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,980 kg	
26	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	Steel	1	0,904 kg	
25	Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
24	Podkł dyst SS50x62x3	DIN988	Steel	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb

Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
23	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,004 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS90x110x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkł dyst SS90x110x3.5	DIN988	Steel	1	0,086 kg	
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	_	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. A 50/72/8	DIN 3760	_	1	0,006 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	_	1	0,011 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	_	11	0,038 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	_	2	0,004 kg	
12	Pierścień	120-05.07.00/2	S235JR	1	0,062 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.01	S235JR	1	0,798 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.00	S235JR	1	0,596 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	S355JR	11	0,683 kg	
8	Korba kpl. prawa	172-01.08.00		11	22,717 kg	
7	Wał	172-01.07.00	C45+QT	1	5,723 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	500-7	1	7,780 kg	
5	Pokrywa górna	170-01.05.01	400-15	1	20,209 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.03	500-7	1	12,823 kg	
3	Koło zębate	170-01.03.02	20MnCr5	1	14,171 kg	
2	Ząbnik	170-01.02.00	16MnCr5	1	1,825 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	500-7	1	33,527 kg	

Uwaga:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napełniać olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości .....l.
4. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubość min. 50µm.
5. Podkładki obliczać wg wzorów:
   X=P1-g-Ł1-Gn-166
   Y=P2-G2+K+Gp-39,5
   Z=P3-M

(e) X					Podziałka 1:1 A1	Wchodzi do	Sztuk	Przeznacz.	Sztuk
(d) X									
(c) X					Toler. ogólne ISO 2768-mK				
(b) X					Prototyp				
(a) X					Seria inf.				
Zmiana	Nr karty zmian	Podpis	Data		Seria				
	Nazwisko				Nr rysunku ofertowego	172-01.100.AP0			
Konstruował	K. Duda		25.01.12		Materiał	–			
Sprawdził	M. Kiewro		25.01.12		Nazwa części	Przekł. rot. 11 ram. (prawa)	Masa [kg] 0.000 kg		
Zatwierdził	Wł. Rudy		25.01.12		Nr rysunku	172-01.00.00	Ark./Il. ark. 1/1		

Starostelski JIS FABRYKA PRZEKŁADNI

\Konstr-1\Konstrukcja_SE\172101\Solid\172010000.asm